
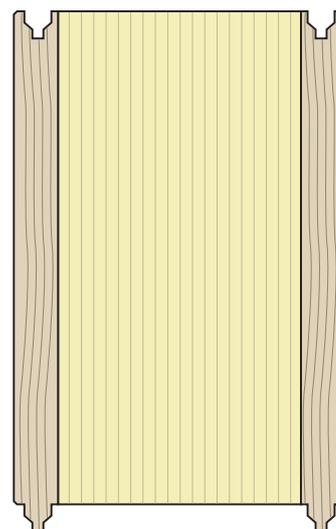


Elementi per pareti di Damur®

Applicazione

Gli elementi per pareti di separazione DAMUR® sono utilizzabili per più scopi: come pareti di separazione per divisorie classiche, allestimenti per ufficio, divisorie in case mono e plurifamiliari così come in costruzioni commerciali, industriali e agricole oppure in costruzioni provvisorie come stand fieristici, reception ecc.

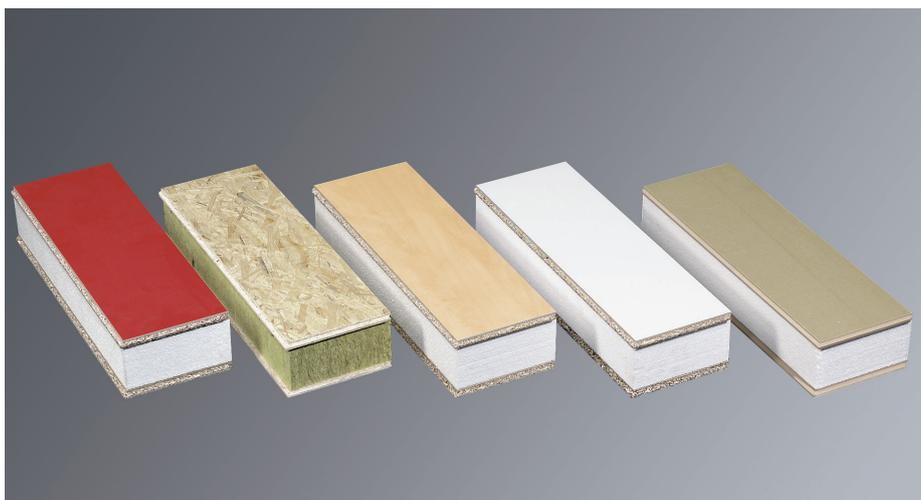

Caratteristiche

- Messa in opera a secco, costruzione leggera
- Ottimi valori di isolamento acustico e termico
- Struttura realizzata utilizzando diversi materiali
- Configurazione e finitura superficiale su richiesta
- Antiurto, indeformabili e privi di distorsioni
- Senza ponti termici, giunti ineccepibili
- Formato maneggevole, leggero
- Posa rapida e semplice, anche adatti per posa fai da te

Descrizione del prodotto

Gli elementi per pareti di separazione DAMUR® sono disponibili in diverse varianti. Frinorm fornisce un'ampia gamma di superfici ed offre possibilità di configurazione pressoché illimitate, per creare pareti divisorie personalizzate e creative. Le pareti interne non portanti possono adempiere vari requisiti grazie ai diversi isolamenti termici. Gli elementi per pareti di separazione possiedono un'eccellente potere termoisolante e buoni valori di insonorizzazione. Grazie al semplice sistema di montaggio e alla messa in opera a secco risparmierete molto tempo. E, con un'unica soluzione, potrete montare e completare le pareti di separazione anche personalmente. Non dovrete far fronte ad alcun tempo d'attesa e i locali saranno subito agibili.

Materiali

Pannello esterno: pannello truciolare P5 (V100), 16 mm, pannello MDF E1, 16 mm, pannello OSB, 15 mm, pannello truciolare stabilizzato con cemento, 16 mm

Isolamento termico: polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m³, o lana minerale, 165 kg/m³, 88 mm

Incollaggio: resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)

Superficie

Pannello in resina sintetica: monocoloro o decorato, 1 mm (più serie)

Pannelli esterni, grezzi: MDF, OSB, pannello truciolare stabilizzato con cemento

Raccordo per pavimenti, pareti e soffitti

Guida profilati a U in alluminio anodizzato, 5000 mm

Esecuzione bordi

Incastro maschio/femmina lungo tutti i lati

Dimensioni

Formato: 600 × 200 mm

Spessore: 118–122 mm (0,120 m²)

Fornitura

Il numero esatto di pezzi viene fornito su pallet a perdere avvolti nel cellophane.

Consulenza

Per ulteriori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche.

Per eventuali chiarimenti sono a disposizione i nostri consulenti tecnici.

