


Elementi di ingrandimento per porte a sollevamento e scorrimento in alluminio Standard

Descrizione del prodotto

Gli elementi di ingrandimento standard Frinorm per porte a sollevamento o scorrimento in alluminio sono l'ideale per soddisfare requisiti di isolamento termico elevati. Il guscio di alluminio viene fissato in modo puramente meccanico. A causa dell'elevato coefficiente di dilatazione dell'alluminio, il guscio di alluminio viene solo incastrato nella scanalatura di guida. Il guscio di alluminio è fornibile da Frinorm o sul luogo di montaggio per uno o entrambi i lati. Sono disponibili tutti i colori RAL e NCS. L'elemento di ingrandimento standard è disponibile con pannello truciolare grezzo P5, E1 oppure con pannello di compensato AW100. L'isolamento termico utilizzato è il polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m³. Gli elementi di ingrandimento vengono realizzati con rinforzi in compensato su tutti i lati. L'inserimento di rinforzi speciali ha luogo secondo specifica del cliente. Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente.

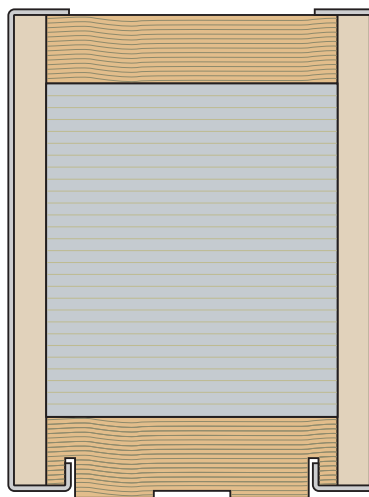

Assortimento e struttura

Tipo	Pannello esterno e superficie	Isolamento termico	Rinforzo	Valori U	Valori dB
Pannello truciolare	Da 10 mm su entrambi i lati, pannello truciolare grezzo P5, E1, grezzo	Polistirene rigido espanso (EPS), 15 kg/m ³	Compensato IW67, su tutti i lati	Coefficienti di trasmissione termica fino a 0,1 W/m ² K	Valori di insonorizzazione fino a 26 dB
Compensato	Da 12 mm su entrambi i lati, pannello di compensato, AW100, grezzo	Guscio di alluminio unilaterale, necessaria barriera al vapore interna	(Inserimento di rinforzi speciali secondo specifica del cliente)	(Valore U v. caratteristiche tecniche)	(Tabella di valori dB v. caratteristiche tecniche o download attestati di prova)

Spessori

Tutti gli spessori realizzabili da 113 mm a 220 mm

Per spessori inferiori a 113 mm v. elementi di ingrandimento per finestre in alluminio

Formati

Tutti i formati realizzabili da 500 × 95 mm a 3588 × 1294 mm

Lavorazione CNC dei bordi

Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente.

Consulenza

Per ulteriori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche.

Per eventuali chiarimenti sono a disposizione i nostri consulenti tecnici.