
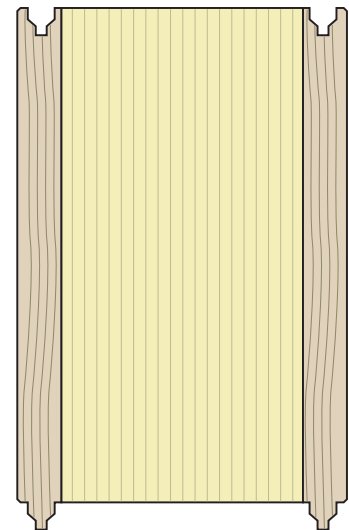


Trennwandsystem Damur®

Anwendungsbereich

Das Frinorm Trennwandsystem DAMUR® eignet sich für zahlreiche Anwendungen: klassisch als Trennwand zur Raumaufteilung, für Büroeinbauten, zur Raumunterteilung in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbauten oder auch für temporäre Bauten wie Messestände, Empfangstheken usw.

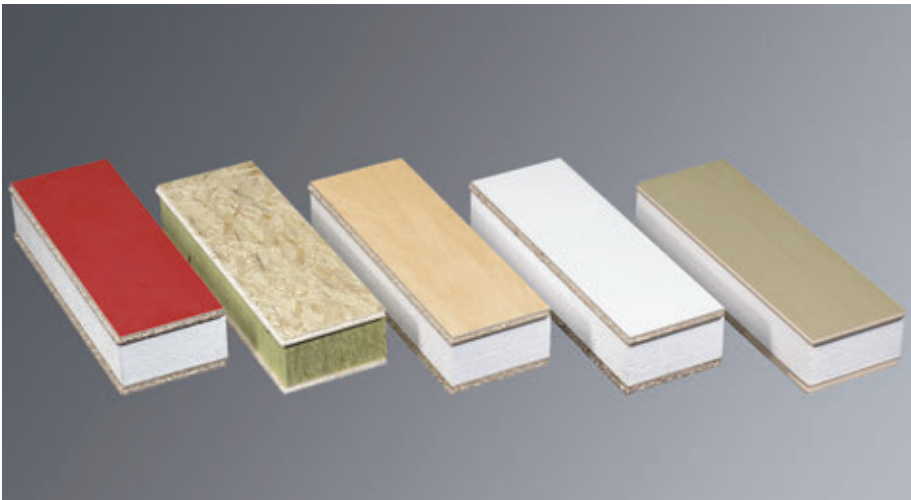

Eigenschaften

- Trocken- und Leichtbauweise
- Sehr gute Luftschall- und Wärmedämmung
- Elementaufbau mit verschiedenen Materialien
- Gestaltung und Oberflächenfinish nach Wunsch
- Schlagfest, formstabil und verzugsfrei
- Wärmebrückenfrei, einwandfreie Fugen
- Handliches Format, leichtgewichtig
- Einfacher und schneller Aufbau, auch für Do-it-yourself-Aufbau geeignet

Produktbeschreibung

Das Trennwandsystem DAMUR® gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Frinorm stellt Ihnen eine grosse Auswahl an Oberflächen zur Verfügung und setzt Ihren Gestaltungswünschen kaum Grenzen. So lassen sich individuelle, kreative Trennwände erstellen. Die nicht tragenden Innenwände können dank verschiedener Wärmedämmungen unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Das Trennwandsystem besitzt eine ausgezeichnete Wärmedämmfähigkeit und eine gute Luftschalldämmung. Dank des einfachen Systemaufbaus und der Trockenbauweise sparen Sie viel Zeit. Sie können Ihre Trennwand auch selbstständig in nur einem Arbeitsgang fixfertig aufbauen. Es entstehen keine Wartezeiten, und die Räume sind sofort beziehbar.

Werkstoffe

Deckplatte: Spanplatte P5 (V100), 16 mm, MDF-Platte E1, 16 mm, OSB-Platte, 15 mm, zementgebundene Spanplatte, 16 mm
 Wärmedämmung: expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), 15 kg/m³, oder Steinwolle, 165 kg/m³, 88 mm
 Verleimung: wasserfest D3 (EN 204-D3)

Oberfläche

Kunstharzplatte: unifarben oder Dekor, 1 mm (diverse Kollektionen)
 Deckplatten, roh: MDF, OSB, zementgebundene Spanplatte

Boden-, Wand- und Deckenanschluss

U-Profil-Schiene, Aluminium, eloxiert, 5000 mm

Kantenbearbeitung

Umlaufende Nut-Kamm-Verbindung

Dimensionen

Format: 600 × 200 mm

Stärke: 118-122 mm (0,120 m²)

Lieferung

Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.

Beratung

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Datenblättern.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere technischen Berater gerne zur Verfügung.

