


Elementi di ingrandimento per porte a sollevamento e scorrimento in metallo/legno e in legno Standard

Descrizione del prodotto

Gli elementi di ingrandimento Frinorm per porte a sollevamento e scorrimento in metallo/legno e in legno sono la scelta ideale se occorre soddisfare requisiti di isolamento termico elevati. Sono disponibili con pannello truciolare grezzo P5, E1, con pellicola di fondo, con impiallacciatura in vero legno di ogni essenza o con pannello rigido grezzo Biofaser Hydropan, con impiallacciatura in vero legno o con pannello MDF di compattezza media P3, E1. L'isolamento termico utilizzato è il polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m³. Gli elementi di ingrandimento vengono realizzati con rinforzi in compensato su tutti i lati. L'inserimento di rinforzi speciali ha luogo secondo specifica del cliente. Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente. Sono anche possibili lavorazioni CNC speciali, come ad esempio aperture, feritoie di ventilazione o scanalature di superficie.

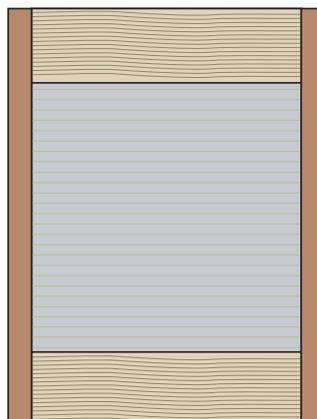

Assortimento e struttura

Tipo	Pannello esterno e superficie	Isolamento termico	Rinforzo	Valori U	Valori dB
Grezzo	10 mm su entrambi i lati, pannello truciolare grezzo P5, E1	Polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m ³	Compensato IW67, su tutti i lati (inserimento di rinforzi speciali secondo specifica del cliente)	Coefficienti di trasmissione termica fino a 0,1 W/m ² K (tabella valori U v. caratteristiche tecniche)	Valori di insonorizzazione dal rumore trasmesso per via aerea fino a 26 dB (tabella valori dB v. caratteristiche tecniche o download attestati di prova)
	8 mm su entrambi i lati, biofibra BF-STX, grezzo				
Pellicola di fondo	10 mm su entrambi i lati, pannello truciolare P5, E1, con pellicola di fondo bianca				
	10 mm su entrambi i lati, pannello MDF di compattezza media P3, E1, con pellicola di fondo bianca				
Impiallacciato	10 mm su entrambi i lati, pannello truciolare P5, E1, con impiallacciatura in vero legno; tutte le essenze di impiallacciatura in vero legno disponibili: abete rosso, pino, larice, abete, quercia ecc.; qualità dell'impiallacciatura A/B (dentro A/fuori B) oppure A/A (dentro A/fuori A)				
	8 mm su entrambi i lati, biofibra BF-STX, con impiallacciatura in vero legno (non levigato) da 1 mm; disponibili tutti i tipi di impiallacciatura in vero legno: abete rosso, pino, larice, abete, quercia ecc.; qualità dell'impiallacciatura A/B (dentro A/fuori B) oppure A/A (dentro A/fuori A)				

Spessori

Tutti gli spessori realizzabili da 100 mm a 220 mm.

Per spessori inferiori a 100 mm v. elementi di ingrandimento per telai di finestre in metallo/legno e in legno.

Formati

Tutti i formati realizzabili da 500 × 95 mm a 3588 × 1294 mm.

Lavorazione CNC dei bordi

Tutte le possibili lavorazioni dei bordi vengono eseguite su tutti i lati con macchine CNC secondo specifica del cliente. Sono anche possibili lavorazioni CNC speciali, come ad esempio aperture, feritoie di ventilazione o scanalature di superficie.

Consulenza

Per ulteriori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche.

Per eventuali chiarimenti sono a disposizione i nostri consulenti tecnici.