
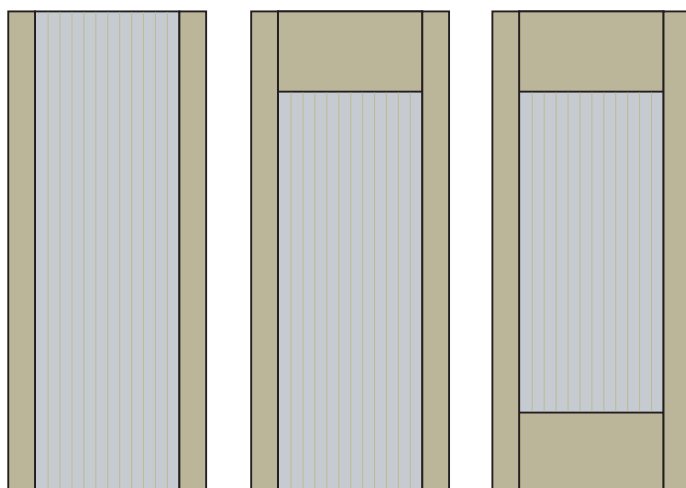
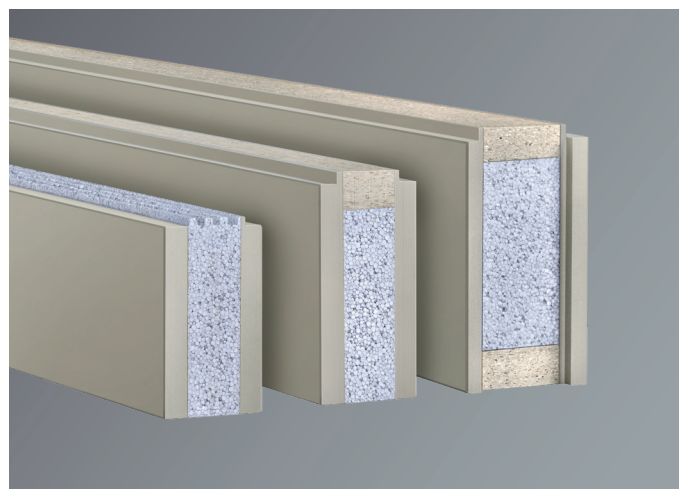


## Éléments de base pour fenêtres et portes Résistants à l'humidité et imputrescibles

### Description de produit

Les éléments de base Frinorm PH et CL pour sols, résistants à l'humidité et imputrescibles, répondent à des exigences élevées. Les éléments de base répondent à la norme SIA 271 «Etanchéité des bâtiments» et se distinguent par une bonne isolation thermique et une capacité de charge élevée. Les éléments de base sont fabriqués avec une plaque de recyclage PH ou CL en polyuréthane sans CFC, sans HCFC, sans formaldéhyde et résistant aux produits chimiques. La mousse rigide en polystyrène expansé intensif (EPS périmètre) 30 kg/m<sup>3</sup> sert d'isolant thermique. Selon les possibilités de fixation, les éléments de base sont fabriqués à partir d'une plaque de recyclage en polyuréthane, sans ou avec une ou deux alaises. Tous les façonnages CNC des chants sont réalisés d'après vos indications.

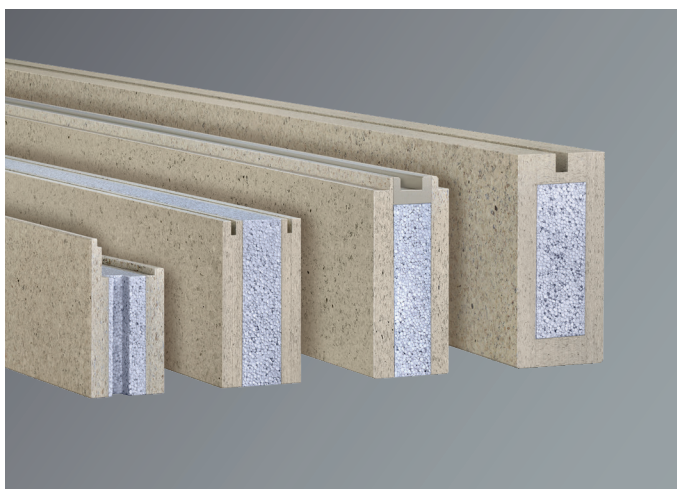

### Gamme et structure

Type	Panneau support et surface	Isolation thermique	Valeurs U
<b>Polyuréthane PH</b>	Face et dos 16 mm, plaque de recyclage en polyuréthane, PH, brut	Mousse rigide en polystyrène expansé (EPS périmètre), 30 kg/m <sup>3</sup>	Coefficients de transmission thermique jusqu'à 0,3 W/m <sup>2</sup> K (Tableau des valeurs U: voir les données techniques)
<b>Polyuréthane CL</b>	Face et dos 16 mm, plaque de recyclage en polyuréthane, CL, brut	Mousse rigide en polystyrène expansé (EPS périmètre), 30 kg/m <sup>3</sup>	Coefficients de transmission thermique jusqu'à 0,3 W/m <sup>2</sup> K (Tableau des valeurs U: voir les données techniques)

**Épaisseurs**

Toutes les épaisseurs de 40 à 99 mm peuvent être fabriquées

Épaisseurs à partir de 100 mm: structure avec plaque de recyclage en polyuréthane, 26 mm, voir aussi les éléments de base pour portes-fenêtres coulissantes à levage

**Dimensions**

Plaque de recyclage en polyuréthane, PH, toutes les dimensions de 500 × 95 mm à 3588 × 1294 mm peuvent être fabriquées

Plaque de recyclage en polyuréthane, CL, toutes les dimensions de 500 × 95 mm à 3038 × 1214 mm peuvent être fabriquées

**Façonnage CNC des chants**

Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications.

**Conseil**

Vous trouverez plus d'informations dans les fiches de données techniques. Nos conseillers techniques se tiennent volontiers à votre disposition en cas de questions.