

Frinorm Heuabwurf

Frinorm Heuabwurf

ist Aussparung und Verkleidung in einem!

Ein Frinorm Heuabwurfschacht bietet folgende Vorteile:

Es müssen keine Aussparungen mehr geschalt werden, der Abschluss zwischen Isolierdecke und Beton ist sauber und perfekt gelöst. Kostengünstig, da die Verkleidung zugleich auch als Auflage des voll isolierten Deckels dient.

Aufbau und Masse des Abwurfes.

Die Verkleidung und zugleich auch Aussparung ist aus wasserfestem Sperrholz. Durch das Kunststoffprofil (siehe Foto) ergibt sich ein sauberer Abschluss zwischen der Frinorm Isolierplatte und dem Frinorm Heuabwurf. Der isolierte Deckel wird mitgeliefert und besteht aus: 19 mm Spannplatte, 20 mm Isolation und 6 mm wasserfestem Sperrholz. Zum Öffnen hat der Deckel einen Ring. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann der Deckel auch mit Scharnieren geliefert werden.



Normgrößen: 60 x 60 cm / 80 x 80 cm / 100 x 80 cm.

Die Höhe des Schachtes wird jeweils auf die Stärke der Betondecke abgestimmt. (Beton- und Isolationsstärke bei Bestellung bitte bekannt geben). Es sind auf Wunsch auch andere Masse lieferbar.

Änderungen am Aufbau des Frinorm Heuabwurfschachtes vorbehalten!

FRINORM

Heuabwurf-Element

Element de décharge pour foin



Das FRINORM Aussparungselement hat folgende Vorteile:


**Rationell, da Aussparung
und Verkleidung in einem.
Günstig da Serienanfertigung.**

- Das Futter besteht aus wasserfestem Sperrholz
- Dasselbe ist unten mit einem Kunststoffwinkel abgedeckt, für einen sauberen Übergang zur Isolation
- Oben ist ein verzinkter Eisenwinkel 50 x 50 mm angebracht, der als Auflage des Deckels dient.
- Der Deckel eingefasst mit einem verzinkten Eisenrahmen, ist isoliert. Die Oberfläche einseitig mit einer 19 mm Duripanel Platte, anderseitig mit einem 8 mm Sperrholz.
- Der Deckel ist begehbar aber nicht befahrbar!
- Brandverhalten T 30
- Zum öffnen ist ein Haltering angebracht.
- Zu Ihrer Sicherheit ist auch ein Schutzgeländer erhältlich, welches zerlegbar und steckbar auf dem Rahmen angebracht ist.
- Schutzgeländer muss separat bestellt werden.

L'élément d'emplacement FRINORM offre les avantages suivants:

**Montage pratique et rationnel,
car élément d'emplacement
avec coffrage en une
pièce. Avantageux grâce à la
production en série**

- Le revêtement intérieur est en contreplaqué résistant à l'eau
- Celui-ci est muni d'un angle en plastic sur la partie inférieure, pour permettre une bonne transition pour l'isolation.
- La partie supérieure est munie d'un anneau en fer 50 x 50 mm servant comme support pour le couvercle.
- Le couvercle, entouré d'un cadre en fer galvanisé, est bien isolé: le côté supérieur par une plaque Duripanel de 19 mm, le côté inverse avec du contreplaqué de 8 mm.
- Le couvercle est praticable à pied, mais pas à la circulation.
- Comportement en cas d'incendie: T 30
- Un anneau d'appui permet d'ouvrir facilement le couvercle
- Pour votre sécurité: une grille de protection, démontable et enfichable sur le cadre.
- La grille de protection doit être commandée séparément.

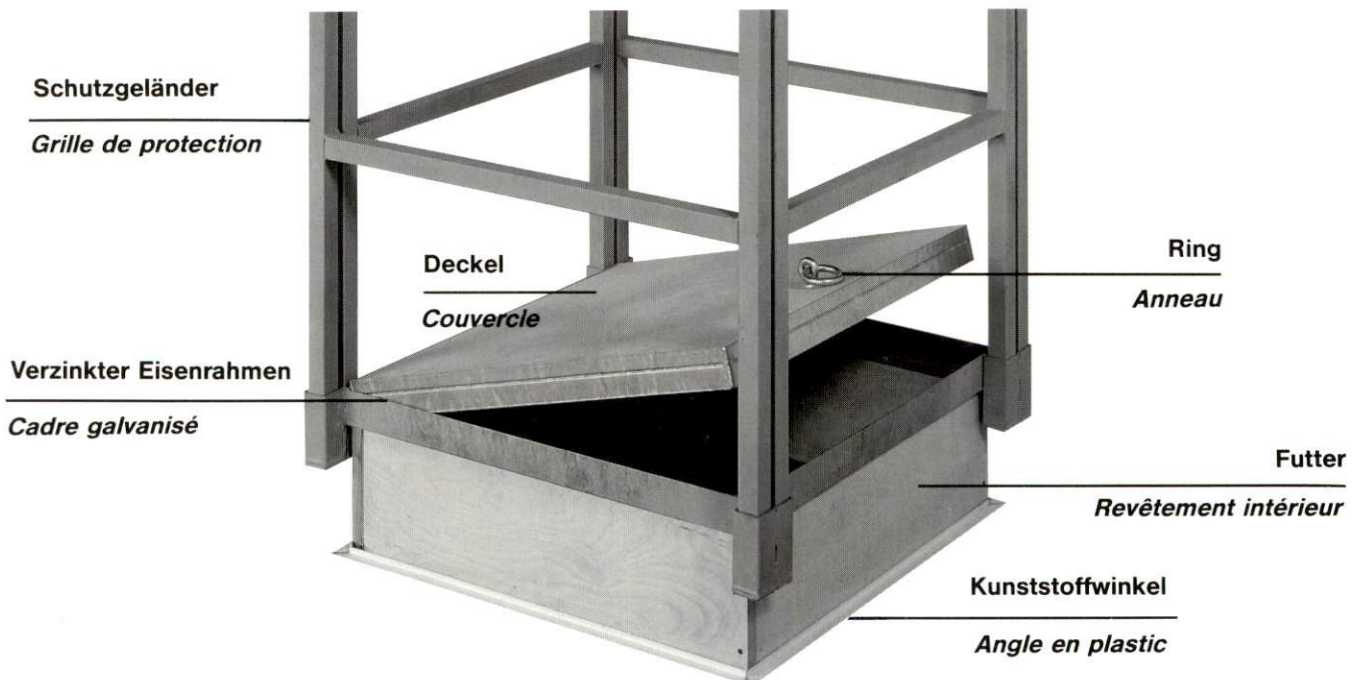

FRINORM®
Neugrüt
FL-9496 Balzers
Tel. 075 / 4 23 66
Fax 075 / 4 23 35

Ihr Händler
Votre revendeur