


Éléments d'agrandissement pour portes-fenêtres coulissantes à levage en matière plastique Standard

Description de produit

Les éléments Frinorm d'agrandissement de cadres pour portes-fenêtres coulissantes à levage en matière plastique sont notamment utilisables pour répondre aux exigences élevées en matière d'isolation thermique. Ils sont disponibles en PVC 4mm dans différents tons de blanc (Veka, Kömmerling, Finstral ou Internorm) ou en HPL avec film décoratif (disponible dans toutes les couleurs). La mousse rigide en polystyrène expansé (EPS) 15 kg/m³ sert d'isolant thermique. Les éléments d'agrandissement de cadres comprennent des alaises de contreplaqué sur le pourtour; les alaises particulières sont posées conformément à votre plan. Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications. Des usinages CNC spéciaux tels que des découpes, grilles d'aération ou rainures superficielles sont également possibles.

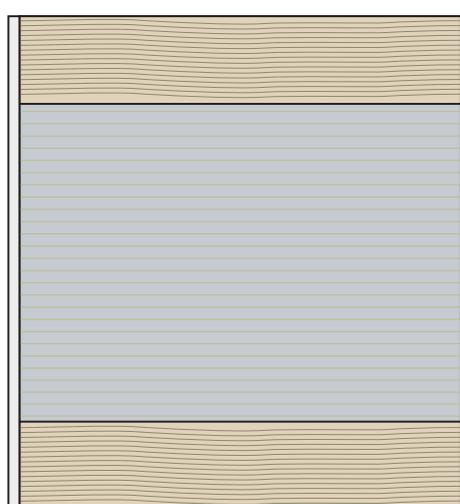

Gamme et structure

Type	Panneau support et surface	Isolation thermique	Alaise	Valeurs U	Valeurs en dB
PVC, blanc	Face et dos 4 mm, PVC dur, couleur Veka, Kömmerling, Finstral ou Internorm	Mousse rigide en polystyrène expansé (EPS) 15 kg/m ³	Contreplaqué IW67 sur le pourtour	Coefficient de transmission thermique jusqu'à 0,1 W/m ² K (Tableau des valeurs U: voir les données techniques)	Valeurs d'insonorisation phonique jusqu'à 29 dB
HPL, film décoratif	Face et dos 4 mm, PVC dur avec film Renolit; disponible dans toutes les couleurs		(Les alaises particulières sont posées conformément à votre plan)		(Tableau des valeurs en dB: voir données techniques ou téléchargement des rapports d'essai)

Épaisseurs

Toutes les épaisseurs de 100 à 220 mm peuvent être fabriquées.

Pour les épaisseurs inférieures à 100 mm, voir les éléments d'agrandissement de cadres pour fenêtres en matière plastique.

Formats

PVC dur, blanc: tous les formats de 500 × 95 mm à 3588 × 1294 mm peuvent être fabriqués.

HPL, film décoratif: tous les formats de 500 × 95 mm à 2988 × 1294 mm peuvent être fabriqués.

Façonnage CNC des chants

Tous les façonnages CNC des profils de bord sont réalisés sur toutes les faces et d'après vos indications. Des usinages CNC spéciaux tels que des découpes, grilles d'aération ou rainures superficielles sont également possibles.

Conseil

Vous trouverez plus d'informations dans les fiches de données techniques.

Nos conseillers techniques se tiennent volontiers à votre disposition en cas de questions.